

ARKUSZ DANYCH


POZYCJA NR 10019510

Zabezpieczenie sieci i systemu zgodnie z VDE-AR-N 4105/4110
Powershield Pro 1100 EMS

Wszystkie wartości w [mm]
Wymiary "niebieski"
Punkty mocowania "pomarańczowy"

Układ wewnętrzny i komponenty mogą się różnić w zależności od wariantu!

Minimalne odległości	
powyżej	200
poniżej	400
boczny	200
przód	1200

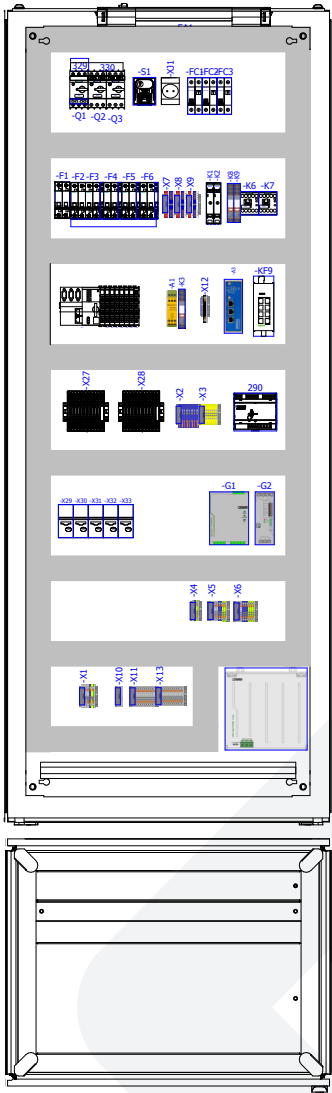

ZAKRES DOSTAWY

Ilość	Oznaczenie
1	Szafa sterownicza Powershield Pro 1100
1	Ogólne instrukcje instalacji

Ilość	Oznaczenie
1	Schemat połączeń

ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019510

Zabezpieczenie sieci i systemu zgodnie z VDE-AR-N 4105/4110

Powershield Pro 1100 EMS

DANE TECHNICZNE

WARTOŚCI NOMINALNE		• dotyczy / - nie dotyczy
Znamionowe napięcie izolacji U_i	[VAC]	660
Znamionowe napięcie robocze U_e	[VAC]	3PH - 230/400
Częstotliwość robocza f_n	[Hz]	50
Typ sieci		TN-S
Maks. Wartość bezpiecznika rezerwowego (gG/gL)	[A]	patrz schemat połączeń
Typ systemu generującego (VDE-AR-N 4105/4110)		Typ 2
PRZEPISZCZNIK ZABEZPIECZAJĄCY - ZABEZPIECZENIE ODSPRZĘGAJĄCE WYŻSZEGO POZIOMU		
Typ		Ziehl UFR1001E
Listwa zaciskowa rozłącznika testowego		Gniazdo testowe 4 mm
PRZEPISZCZNIK ZABEZPIECZAJĄCY - POŚREDNIE ZABEZPIECZENIE ODSPRZĘGAJĄCE		
Typ		Woodward MR4A-2AoBCA
Listwa zaciskowa rozłącznika testowego		Gniazdo testowe 4 mm
UPS		
Napięcie nominalne	[V]	24
Pojemność akumulatora	[Ah]	1 x 12
PRZEPISZCZNIK ETHERNETOWY		
Typ		Wago 852 1102
Liczba portów		8
OGRZEWANIE SZAFY STEROWNICZEJ		
Wydajność	[W]	75

Status: kwiecień 2025 r

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.

www.enwitec.eu

ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019510

Zabezpieczenie sieci i systemu zgodnie z VDE-AR-N 4105/4110

Powershield Pro 1100 EMS

DANE TECHNICZNE

ANALIZATOR SIECI		• dotyczy / - nie dotyczy
Typ		Janitza UMG g6RM-E
OGÓLNE		
Wymiary WxHxD (bez połączeń śrubowych)	[mm]	1000 x 2200 x 600
Waga, ok.	[kg]	250
Zakres temperatur pracy	[°C]	-25...+35
Temperatura - transport/przechowywanie (24 godziny 70°C)	[°C]	-25...+55
Wilgotność - dozwolona kondensacja		-
Wilgotność - dopuszczalny zakres	[%]	5...70
Maks. wysokość instalacji (m.n.p.m.)	[m]	2000
Stopień ochrony IP (EN 60529)		54
Przydatność na zewnątrz (obszar chroniony)		-
Klasa ochrony (EN 61140)		I
Materiał obudowy		Metal
Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65/UE)		•
Kolor obudowy		RAL 7035
Typ montażu		Montaż na podłodze podniesionej
Typ zamknięcia		Klucz do szafy sterowniczej
INNE		
Numer taryfy celnej		85371098