

Megnevezés	Hálózati kapcsolószekrény - minden pólusú - szabványos
Alkalmazás	Kompatibilis minden hálózaton kívüli akkumulátoros és hibrid inverterrel, két háromfázisú AC csatlakozással, 30 KW-ig
Régió	EU
Hálózati lekapcsolás	Minden pólus lekapcsolása
Háló alakja	3PH 230/400V - TN-C/TN-S vagy TT hálózatok; NINCS TN-C hálózat az ügyfélrendszerben!
Inverter	csak saját tartalék kimenettel rendelkező inverterekhez alkalmas
Ellenőrzés és felügyelet	integrált áram- és feszültségrelé (integrált intelligens mérő nélkül)

Minden érték [mm]


Méretek "kék"

Rögzítési pontok "narancssárga"

Minimális távolságok

felett	200
alatt	200
oldalirányú	100
elől	800

A belső elrendezés és az alkatrészek változattól függően eltérhetnek!

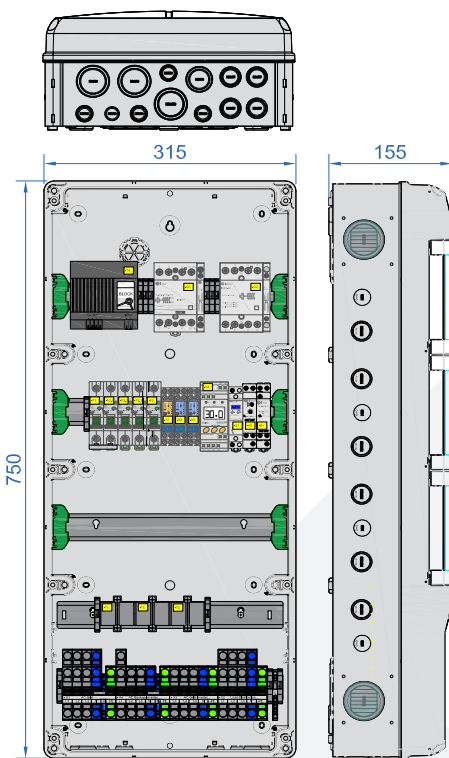

Más nyelvek esetén kérjük, szkennelje be a QR-kódot!

 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Mennyiség	Megnevezés
1	Hálózati kapcsoló doboz
1	Telepítési utasítások
3	M40-es kábelvezető tömítés, záróanyával együtt
4	M32-es kábelvezető tömítés, záróanyával együtt


Mennyiség	Megnevezés
1	M20-as kábelvezető tömítés, záróanyával együtt
1	Veszélyes feszültség" figyelmeztető matrica
1	Matrica - szigetüzemű tárolórendszerre való hivatkozás
1	Használati utasítás Selec áramfelügyeleti relé


Állapot: 2025. május

A szöveg és az illusztrációk a nyomtatáskori műszaki állapotnak felelnek meg, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. A gondos szerkesztés ellenére minden információ garancia nélkül áll rendelkezésre. A felelősség kizárva.

www.enwitec.eu

BELSŐ KÁBELEZÉS

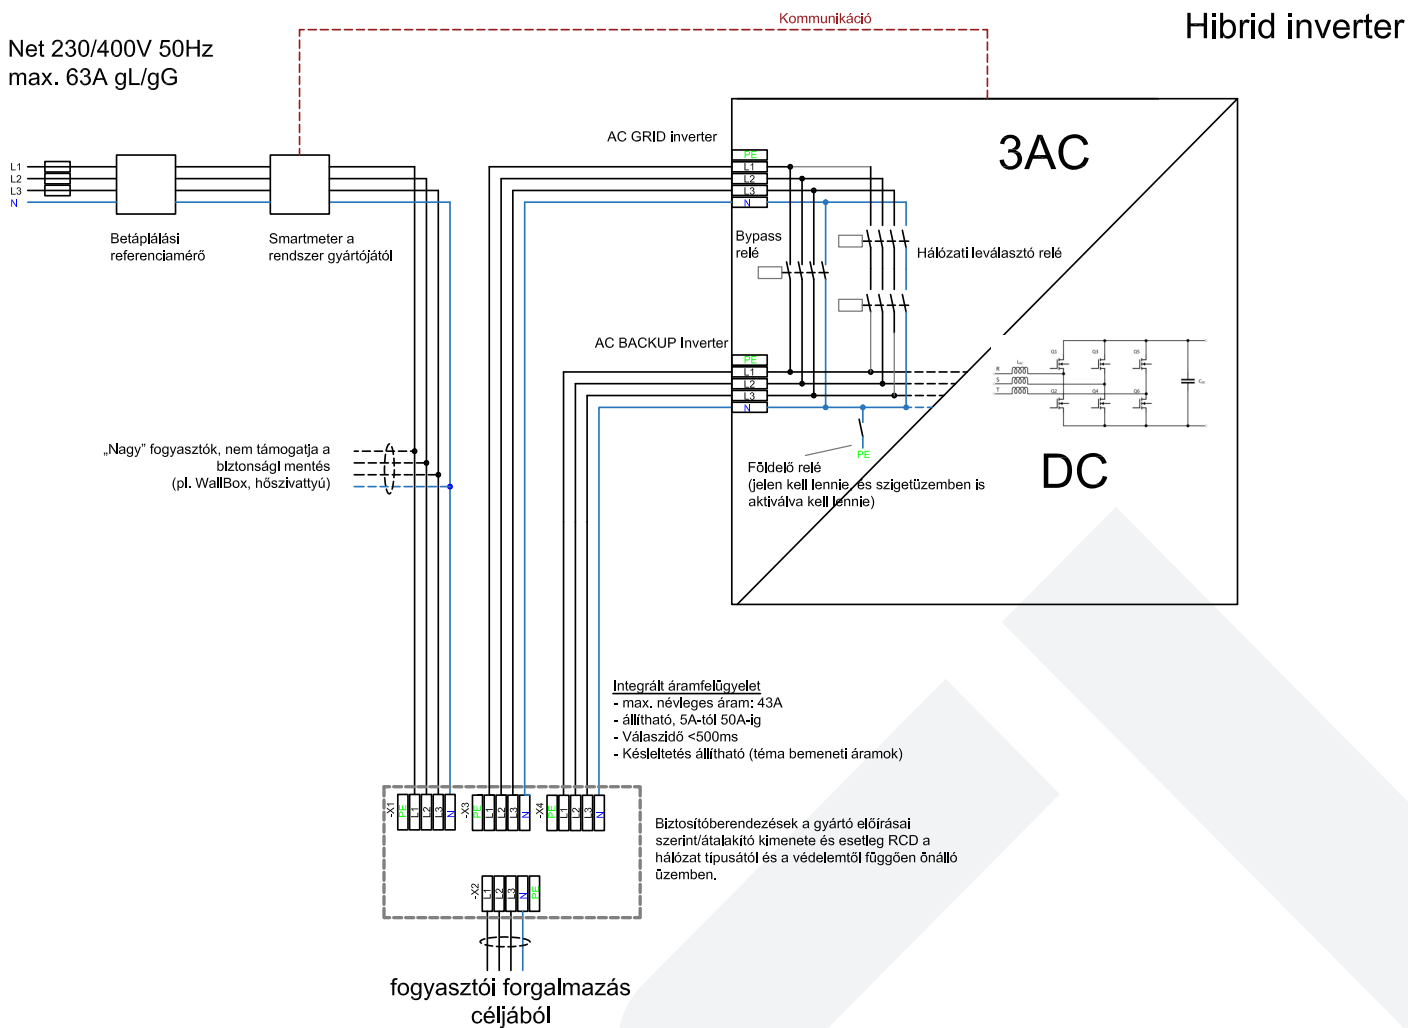

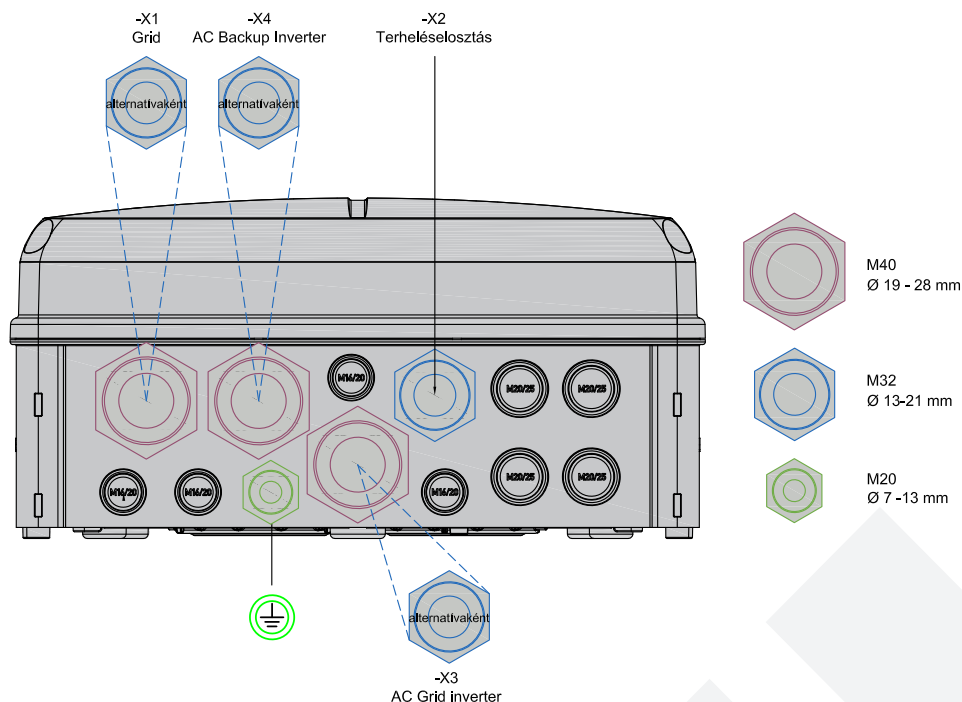 KÁBELBEVEZETÉS ÉS CSATLAKOZÁSOK


Kábelvezető tömítés	Csatlakozószalag	Befogási tartomány [mm]	Szál típusú réz	max. keresztmetszet [mm ²]	Csupaszítási hossz [mm]
 M32 M40	-X1 - AC hálózat	19 - 28	szilárd finoman szólván iszonyúan zűrés finoman sodrott, kötőhüvellyel	16 25 16	18 - 20
 M32 M40	-X3 - AC hálózati inverter	19 - 28	szilárd finoman szólván iszonyúan zűrés finoman sodrott, kötőhüvellyel	16 25 16	18 - 20
 M32 M40	-X4 - AC tartalék inverter	19 - 28	szilárd finoman szólván iszonyúan zűrés finoman sodrott, kötőhüvellyel	16 25 16	18 - 20
 M32	-X2 - Terheléelosztás	13 - 21	szilárd finoman szólván iszonyúan zűrés finoman sodrott, kötőhüvellyel	16 25 16	18 - 20
 M20	PE - potenciális kiegyenlítés	7 - 13	szilárd finoman szólván iszonyúan zűrés finoman sodrott, kötőhüvellyel	16 25 16	18 - 20


ADATLAP

CIKKSZÁM: 10019361

Hálózati kapcsolószekrény

Power Backup Dual EU

TORQUES

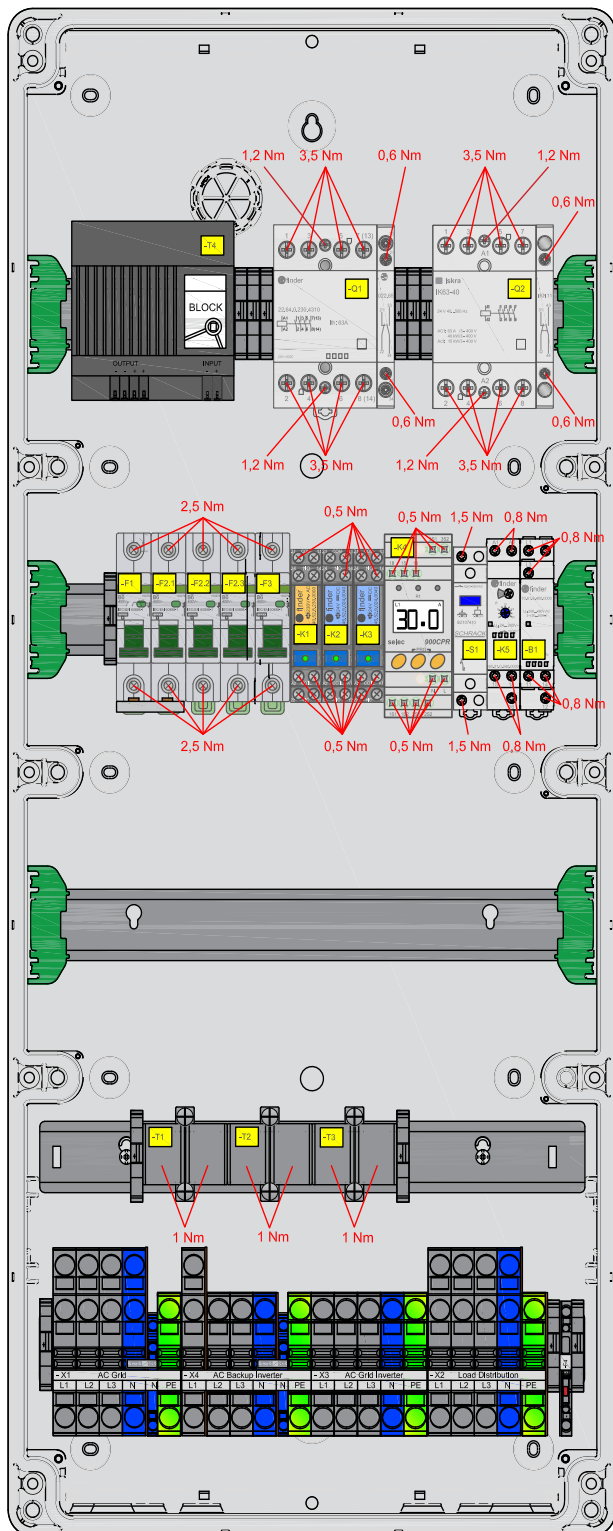

Állapot: 2025. május

A szöveg és az illusztrációk a nyomtatás kori műszaki állapotnak felelnek meg, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. A gondos szerkesztés ellenére minden információ garancia nélkül áll rendelkezésre. A felelősség kizárva.

www.enwitec.eu

ADATLAP

CIKKSZÁM: 10019361

Hálózati kapcsolószekrény

Power Backup Dual EU

TECHNIKAI ADATOK

NOMINÁLIS ÉRTÉKEK		• alkalmazható / - nem alkalmazható
Névleges feszültség	[V]	3PH - 230/400
Névleges szigetelési feszültség	[V]	400
Működési frekvencia	[Hz]	50/60 +/- 5%
Max. leendő* rövidzárlati áram	[nA]	10
Engedélyezett nettó alak		TN-C/S/TT/TN-S
Hálózati lekapcsolás		minden pólusú
Max. hálózati oldali tartalék biztosíték	[A]	63
Maximális hőterhelés	[kW]	30
Készenléti veszteségek, kb.	[W]	18

MEGSZAKÍTÓK ÉS HIBÁSÁRAMÚ MEGSZAKÍTÓK		
-F1/-F2.1/ -F2.2/-F2.3	Hálózati" vezérlőáramkör	[A] B6
-F3	Biztonsági" vezérlő áramkör	[A] B6
-F4	Miniatűr biztosíték 5 x 20	[A] 0,08 - inert

KONTAKTOROK (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)		
-K1	Vezérlőfeszültség	[V] 230
-K2/-K3	Vezérlőfeszültség	[V] 24
-K4	Áramvédelmi relé	[V] 230
-K5	Idő relé	[V] 24
-B1	Feszültség figyelő relé	[V] 230
-Q1	Hálózati betáplálás	AC1[A] 63
-Q2	Betáplált inverter tartalék	AC1[A] 63

PUFFER HÁLÓZATI RÉSZ		
Típus		B2302022 Block
Tápegység (pufferelt)	[VDC]	24

* a hálózati csatlakozás maximális, nem befolyásolt folyamatos rövidzárlati árama.

Állapot: 2025. május

A szöveg és az illusztrációk a nyomtatás kori műszaki állapotnak felelnek meg, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. A gondos szerkesztés ellenére minden információ garancia nélkül áll rendelkezésre. A felelősség kizárva.

www.enwitec.eu

ADATLAP

CIKKSZÁM: 10019361

Hálózati kapcsolószelektény

Power Backup Dual EU

TECHNIKAI ADATOK

ÁLTALÁNOS	• alkalmazható / - nem alkalmazható	
Méret SzxHxT (csavaros csatlakozások nélkül)	[mm]	315 x 750 x 155
Súly, kb.	[kg]	11
Működési hőmérséklet-tartomány 25 kW-on 30 kW-on	[°C]	-5...+35 max. 25
Hőmérséklet - szállítás/tárolás (24 óra 70°C)	[°C]	-25...+55
Páratartalom - kondenzáció megengedett		-
Páratartalom - megengedett tartomány	[%]	5...60
A szennyeződés mértéke		2
maximális beépítési magasság az N.N. felett	[m]	2000
Védelmi osztály IP (EN 60529)		30
Kültéri alkalmasság (védett terület)		-
Telepítés típusa		Beltéri terület
Védelmi osztály (EN 61140)		II
A ház anyaga		Polikarbonát
RoHS-konform (2011/65/EU)		•
A ház színe		hasonló a RAL 7035-öshöz
Fedél		átlátszó
Szerelési típus		Falra szerelés
Zárás típusa		szerszámok nélkül

MÁS	
Vámtarifaszám	85371098

Állapot: 2025. május

A szöveg és az illusztrációk a nyomtatás kori műszaki állapotnak felelnek meg, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A gondos szerkesztés ellenére minden információ garancia nélkül áll rendelkezésre. A felelősség kizárva.

www.enwitec.eu