


Apzīmējums	Tīkla sadales kārba - visu polu - standarta
Pieteikums	Saderīgs ar visiem bezvadu akumulatoriem un hibrīda invertoriem ar diviem trīsfāžu maiņstrāvas savienojumiem līdz 30 KW
Reģions	EU
Tīkla atvienošana	Visu polu atvienošana
Tīkla forma	3PH 230/400V - TN-C/TN-S vai TT tīkli; klienta sistēmā NAV TN-C tīkla!
Invertors	piemērots tikai invertoriem ar savu rezerves izeju
Kontrole un uzraudzība	integrēts strāvas un sprieguma relejs (bez integrēta viedā skaitītāja)

Visas vērtības [mm]
Izmēri "zils"
Stiprinājuma punkti "oranžā krāsā"

Iekšējais izvietojums un komponenti var atšķirties atkarībā no varianta!

Minimālie attālumi

virs	200
zem	200
sānu	100
priekšējais	800

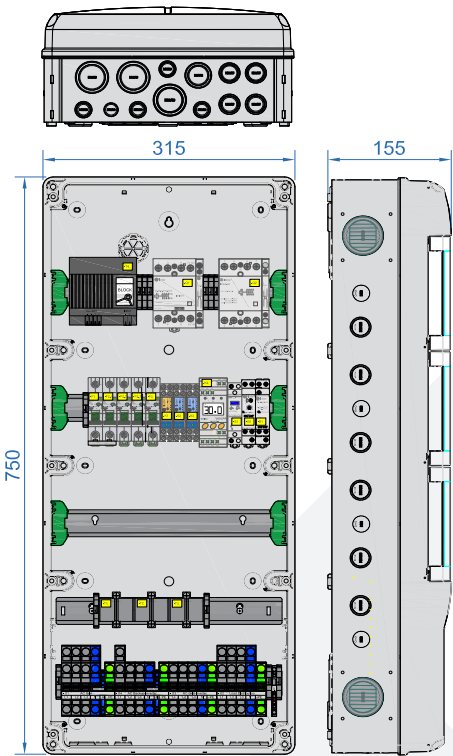

Lai iegūtu informāciju par citām valodām, lūdzu, skenējiet QR kodu!


 PIEGĀDES APJOMS

Daudzums	Apzīmējums
1	Tīkla slēdža kaste
1	Uzstādīšanas instrukcijas
3	M40 kabeļa ieliktnis ar fiksācijas uzgriezni
4	M32 kabeļa ieliktnis ar fiksācijas uzgriezni


Daudzums	Apzīmējums
1	M20 kabeļa ieliktnis ar fiksācijas uzgriezni
1	Bīstamā sprieguma" brīdinājuma uzlīme
1	Uzlīme - atsauce uz uzglabāšanas sistēmu ar salu režīmu
1	Lietošanas instrukcija Selec strāvas uzraudzības relejs

Statuss: 2025. gada maijs
Teksts un ilustrācijas atbilst tehniskajam stāvoklim drukāšanas brīdī un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma .
Neskatoties uz rūpīgu rediģēšanu, visa informācija tiek sniegta bez garantijas. Atbildība ir izslēgta.

IEKŠĒJĀ ELEKTROINSTALĀCIJA

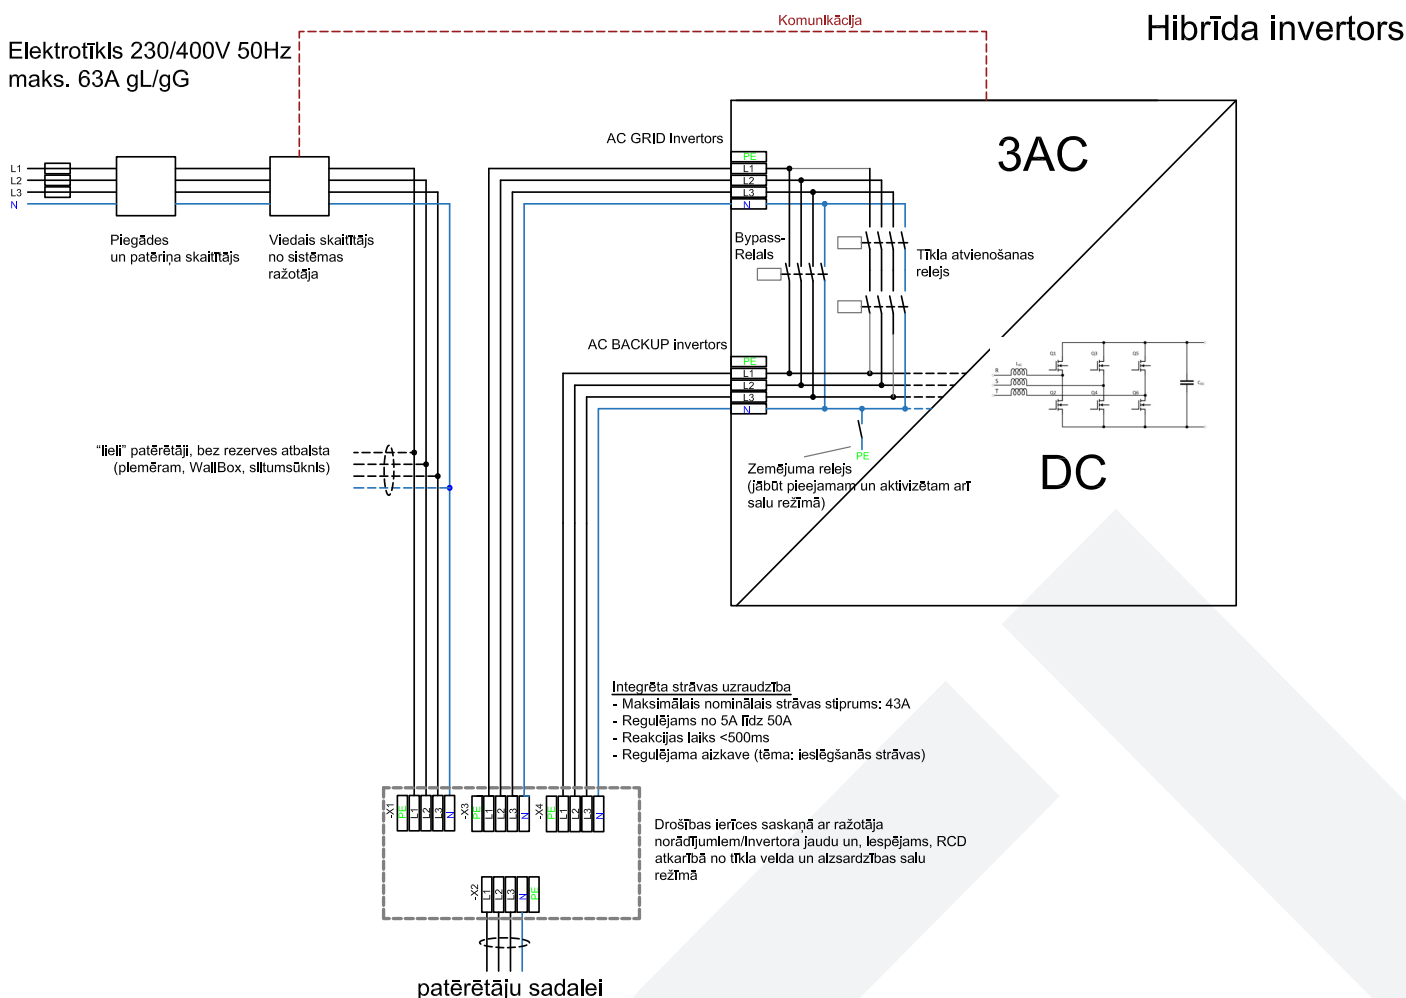

 KABEĻU IEVADS UN SAVIENOJUMI

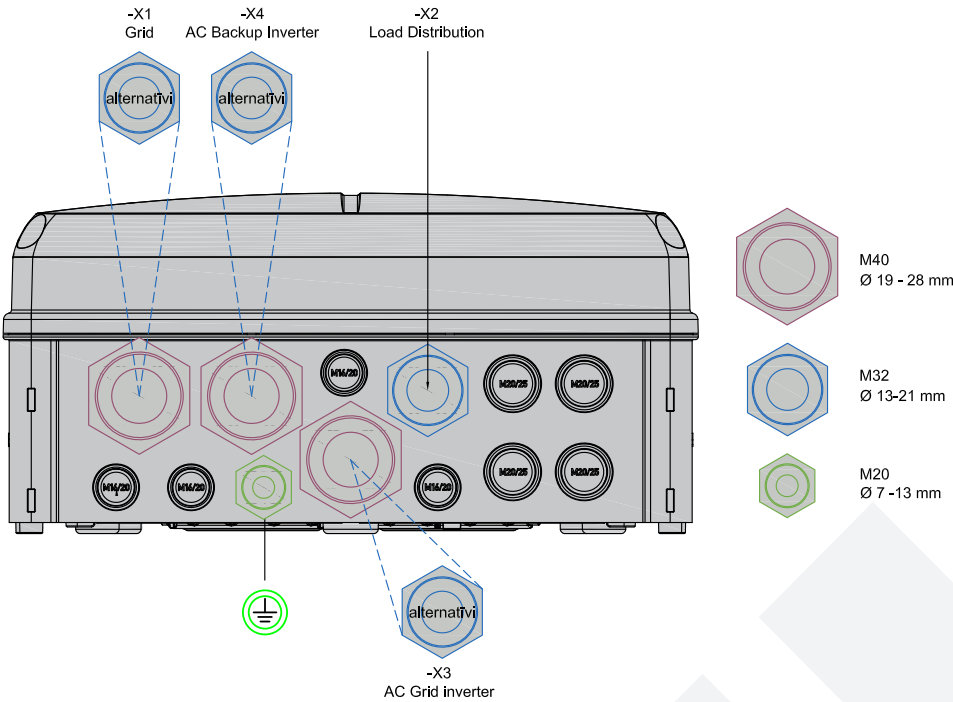

Kabeļa vads	Terminālu sloksne	Saspiešanas dia- pazons [mm]	Vara vijuma tips	maksimālais šķērsgriezums [mm²]	Noņemšanas garums [mm]
 M32  M40	-X1 - Maiņstrāvas maiņstrāvas tīkls	19 - 28	ciets smalki iestrēguši smalki savītas ar uzmavām	16 25 16	18 - 20
 M32  M40	-X3 - maiņstrāvas tīkla invertors	19 - 28	ciets smalki iestrēguši smalki savītas ar uzmavām	16 25 16	18 - 20
 M32  M40	-X4 - maiņstrāvas rezer- ves invertors	19 - 28	ciets smalki iestrēguši smalki savītas ar uzmavām	16 25 16	18 - 20
 M32	-X2 - slodzes sadalījums	13 - 21	ciets smalki iestrēguši smalki savītas ar uzmavām	16 25 16	18 - 20
 M20	PE - potenciāla izlīdzināšana	7 - 13	ciets smalki iestrēguši smalki savītas ar uzmavām	16 25 16	18 - 20


DATU LAPA

PRECES NR. 10019361

Tīkla slēdža kaste

Power Backup Dual EU

TORQUES

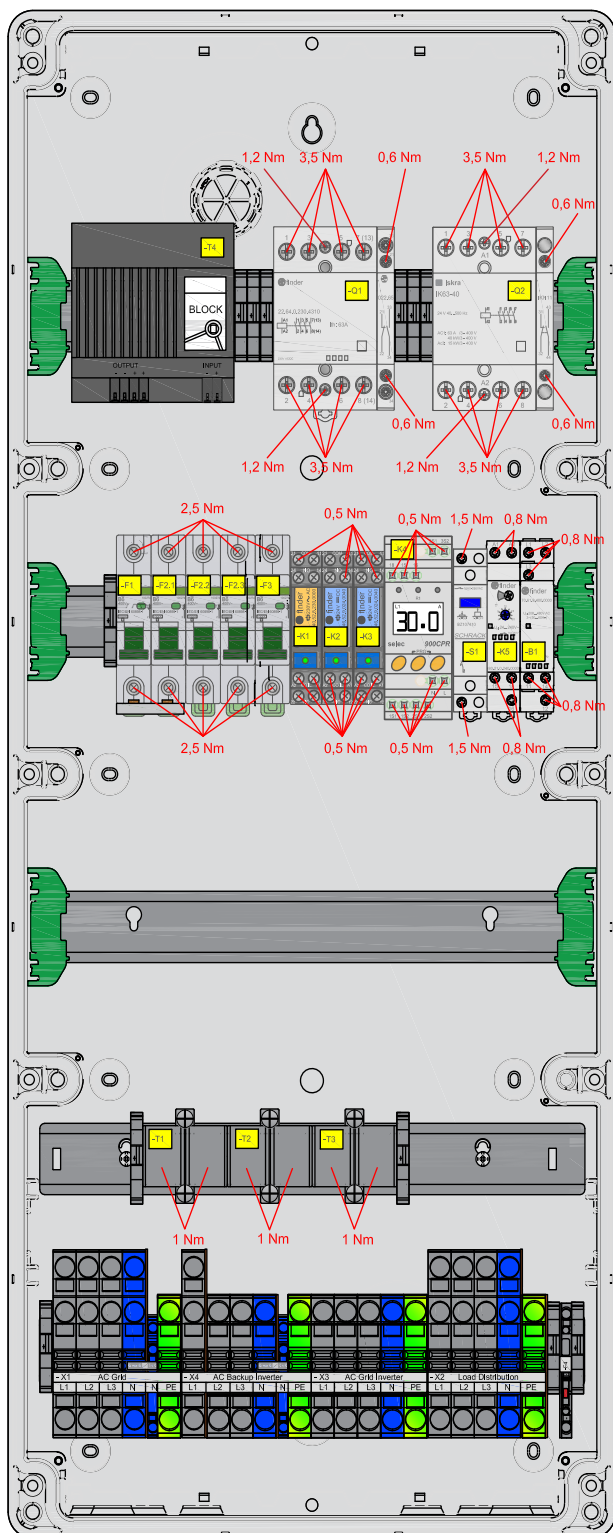

Statuss: 2025. gada maijs

Teksts un ilustrācijas atbilst tehniskajam stāvoklim drukāšanas brīdī un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Neskatoties uz rūpīgu rediģēšanu, visa informācija tiek sniegta bez garantijas. Atbildība ir izslēgta.

www.enwitec.eu

TEHNISKIE DATI

NOMINĀLĀS VĒRTĪBAS	• piemērojams / - nav piemērojams	
Nominālais spriegums	[V]	3PH - 230/400
Nominālais izolācijas spriegums	[V]	400
Darbības frekvence	[Hz]	50/60 +/- 5%
Maksimālā iespējamā* īsslēguma strāva	[nA]	10
Atļautā neto forma		TN-C/S/TT/TN-S
Tīkla atvienošana		visu polu
Maksimālais tīkla puses rezerves drošinātājs	[A]	63
Maksimālā siltuma caurlaides spēja	[kW]	30
Gaidīšanas režīma zudumi, apm.	[W]	18

AUTOMĀTISKIE SLĒDŽI UN ATLIKUŠĀS STRĀVAS SLĒDŽI		
-F1/-F2.1/ -F2.2/-F2.3	"Mains" vadības ķēde	[A] B6
-F3	"Rezerves" vadības ķēde	[A] B6
-F4	Miniaturas drošinātājs 5 x 20	[A] 0,08 - inerts

KONTAKTORI (IEC/EN 61095; IEC/EN 60947-1; IEC 60947-5-1)		
-K1	Vadības spriegums	[V] 230
-K2/-K3	Vadības spriegums	[V] 24
-K4	Strāvas aizsardzības relejs	[V] 230
-K5	Laika stafete	[V] 24
-B1	Sprieguma uzraudzības relejs	[V] 230
-Q1	Tīkla padeve	AC1[A] 63
-Q2	Invertora dublēšana	AC1[A] 63

PUFERS TĪKLA DAĻA		
Tips		B2302022 Block
Barošanas bloks (buferēts)	[VDC]	24

* ir maksimālā, neietekmētā tīkla pieslēguma nepārtrauktā īsslēguma strāva.

Statuss: 2025. gada maijs

Teksts un ilustrācijas atbilst tehniskajam stāvoklim drukāšanas brīdī un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Neskatoties uz rūpīgu rediģēšanu, visa informācija tiek sniegta bez garantijas. Atbildība ir izslēgta.

www.enwitec.eu

DATU LAPA

PRECES NR. 10019361

Tīkla slēdža kaste

Power Backup Dual EU

TEHNISKIE DATI

VISPĀRĪGI	• piemērojams / - nav piemērojams	
Izmēri WxHxD (bez skrūvju savienojumiem)	[mm]	315 x 750 x 155
Svars, apm.	[kg]	11
Darba temperatūras diapazons pie 25 kW pie 30 kW	[°C]	-5...+35 ne vairāk kā 25
Temperatūra - transportēšana/glabāšana (24 stundas 70°C)	[°C]	-25...+55
Mitrums - atļauta kondensācija		-
Mitrums - pieļaujamais diapazons	[%]	5...60
Piesārņojuma pakāpe		2
maksimālais uzstādīšanas augstums virs N.N.	[m]	2000
Aizsardzības klase IP (EN 60529)		30
Piemērotība āra apstākļiem (aizsargājamā teritorija)		-
Uzstādīšanas veids		Iekšējai teritorijai
Aizsardzības klase (EN 61140)		II
Korpora materiāls		Polikarbonāts
Atbilst RoHS (2011/65/ES)		•
Korpora krāsa		Ikdzīgs RAL 7035
Vāks		caurspīdīgs
Montāžas veids		Sienas montāža
Slēgšanas veids		bez instrumentiem

CITAS	
Muitas tarifa numurs	85371098

Statuss: 2025. gada maijs

Teksts un ilustrācijas atbilst tehniskajam stāvoklim drukāšanas brīdī un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neskatoties uz rūpīgu rediģēšanu, visa informācija tiek sniegta bez garantijas. Atbildība ir izslēgta.

www.enwitec.eu