

DUOMENŲ LAPAS

PREKĖS NR. 10019361

Maitinimo tinklo jungiklio dėžutė

Power Backup Dual EU

Pavadinimas	Maitinimo tinklo jungiklių dėžutė - visų polių - standartinė
Paraiška	Suderinamas su visais nuo tinklo nepriklausančiais akumuliatoriniais ir hibridiniais keitikliais su dviem trifazėmis kintamosios srovės jungtimis iki 30 KW
Regionas	EU
Maitinimo tinklo atjungimas	Visų polių atjungimas
Grynoji forma	3PH 230/400V - TN-C/TN-S arba TT tinklai; kliento sistemoje NĖRA TN-C tinklo!
Inverteris	tinka tik inverteriams su savo atsarginiu išėjimu
Kontrolė ir stebėjimas	integruota srovės ir įtampos relė (be integruoto išmaniojo skaitiklio)

Visos vertės [mm]


Matmenys "mėlyna"

Tvirtinimo taškai "oranžinė"

Mažiausi atstumai

virš	200
žemiau	200
šoninis	100
priekinis	800

Vidinis išdėstymas ir komponentai gali skirtis priklausomai nuo varianto!

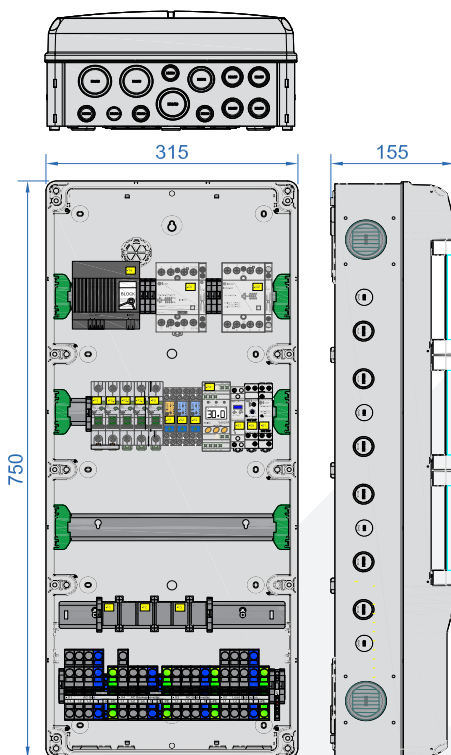

Jei norite kalbėti kitomis kalbomis, nuskaitykite QR kodą!

PRISTATYMO APIMTIS

Kiekis	Pavadinimas
1	Maitinimo tinklo jungiklio dėžutė
1	Įrengimo instrukcijos
3	M40 kabelio įvorė su fiksavimo veržle
4	M32 kabelio įvorė su fiksavimo veržle

Kiekis	Pavadinimas
1	M20 kabelio įvorė su fiksavimo veržle
1	Įspėjamasis lipdukas "Pavojaus įtampa"
1	Lipdukas - nuoroda į saugojimo sistemą, galinčią veikti saloje
1	Naudojimo instrukcijos Selec srovės stebėjimo relė

Statusas: 2025 m. gegužė

Tekstas ir iliustracijos atitinka techninę būklę spausdinimo metu ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Nepaisant kruopštaus redagavimo, visa informacija pateikiama be garantijos. Atsakomybė netaikoma.

www.enwitec.eu


DUOMENŲ LAPAS

PREKĖS NR. 10019361

Maitinimo tinklo jungiklio dėžutė

Power Backup Dual EU

VIDINIAI LAIDAI

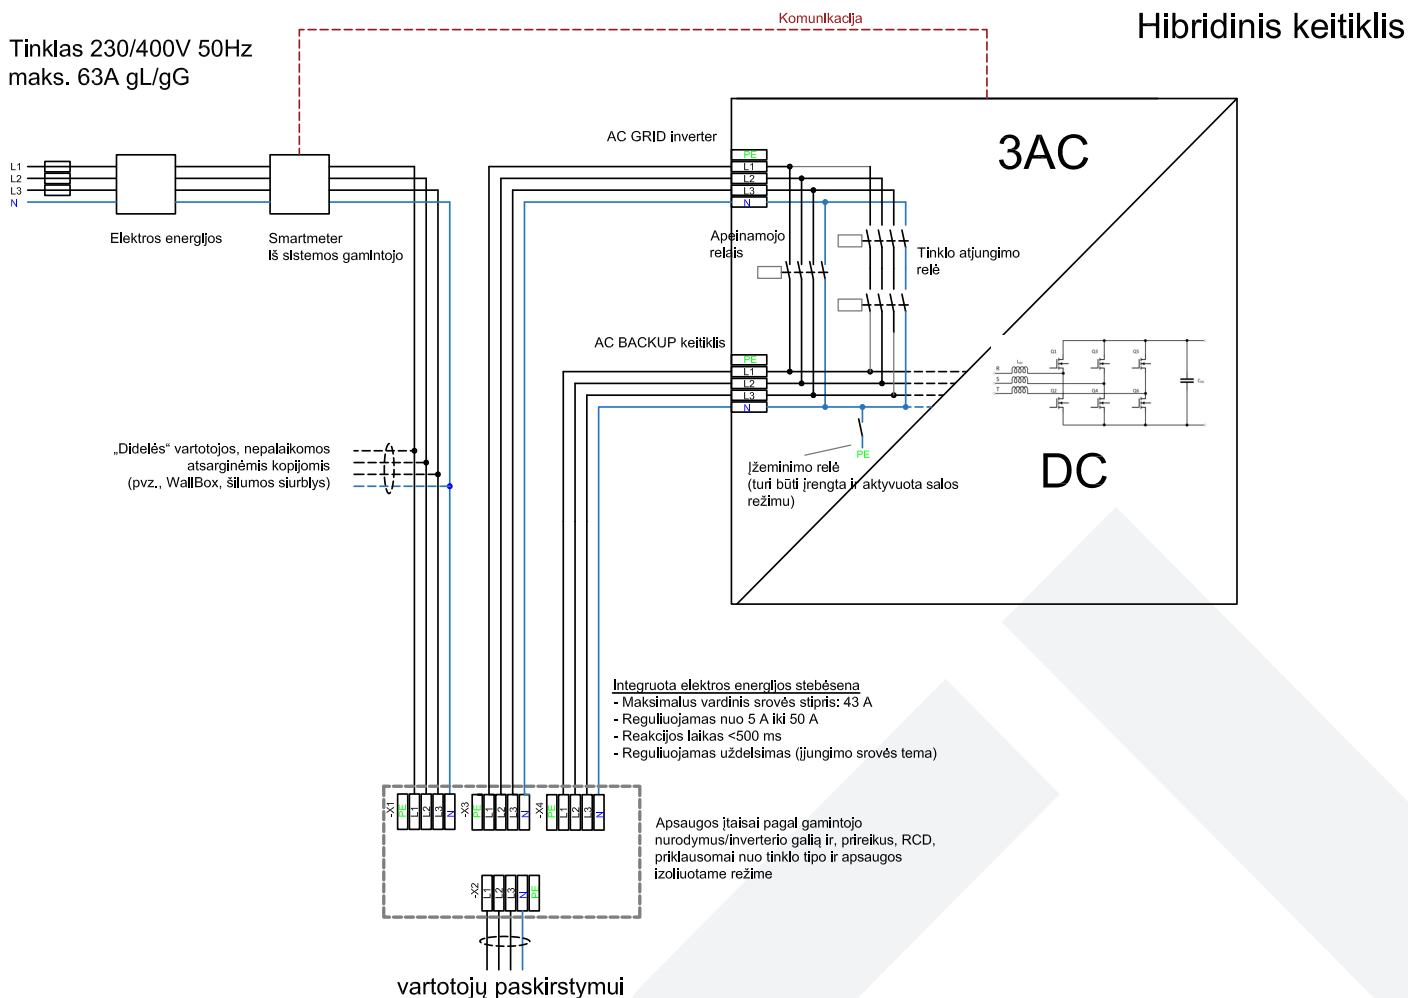


Statusas: 2025 m. gegužė

Tekstas ir iliustracijos atitinka techninę būklę spausdinimo metu ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Nepaisant kruopštaus redagavimo, visa informacija pateikiama be garantijos. Atsakomybė netaikoma.


www.enwitec.eu

 KABELIŲ ĮVEDIMAS IR JUNGTYS

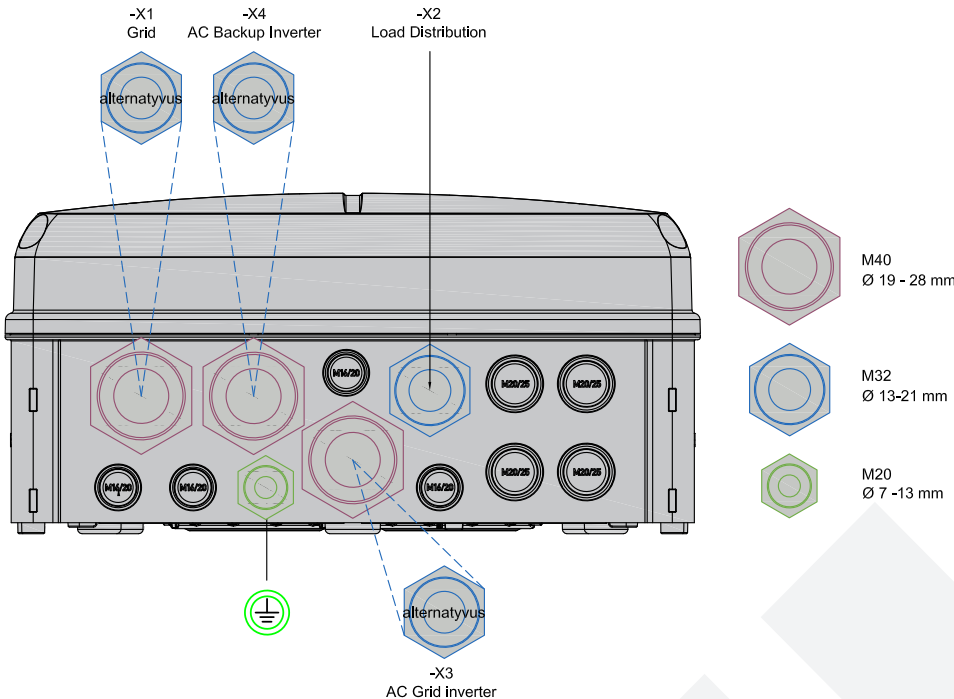

Kabelio riebokšlis	Gnybtų juostelė	Prispaudimo dia- pazonas [mm]	Varinės gijos tipas	maksimalus skerspjuvis [mm²]	Nuėmimo ilgis [mm]
 M32  M40	-X1 - kintamosios srovės tinklas	19 - 28	kietas smulkiai surištas smulkiai susuktas su gija	16 25 16	18 - 20
 M32  M40	-X3 - kintamosios srovės tinklo keitiklis	19 - 28	kietas smulkiai surištas smulkiai susuktas su gija	16 25 16	18 - 20
 M32  M40	-X4 - atsarginis kintamo- sios srovės keitiklis	19 - 28	kietas smulkiai surištas smulkiai susuktas su gija	16 25 16	18 - 20
 M32	-X2 - apkrovos paskirs- tymas	13 - 21	kietas smulkiai surištas smulkiai susuktas su gija	16 25 16	18 - 20
 M20	PE - potencialo išlygi- nimas	7 - 13	kietas smulkiai surištas smulkiai susuktas su gija	16 25 16	18 - 20

Power Backup Dual EU

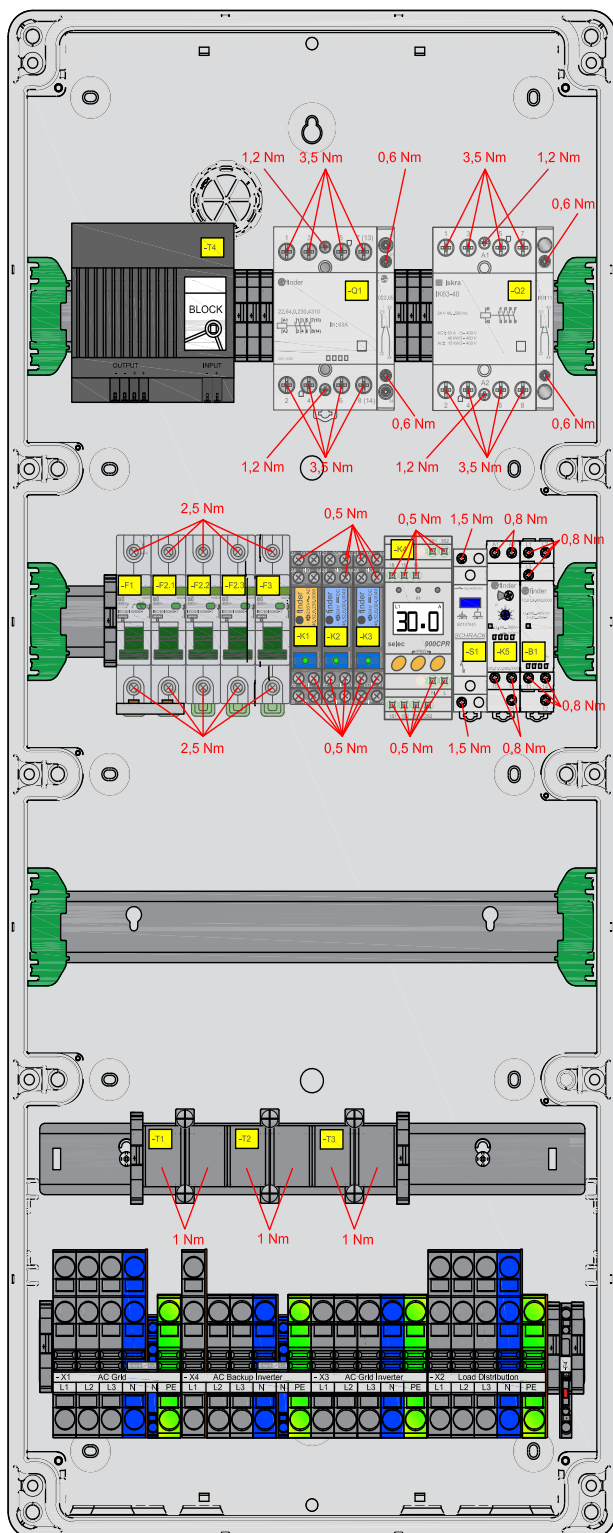

www.enwitec.eu

10019361_Duomenų lapas_Power Backup Dual EU 5.0 LT 2025 06 16

DUOMENŲ LAPAS

PREKĖS NR. 10019361

Maitinimo tinklo jungiklio dėžutė

Power Backup Dual EU

TECHNINIAI DUOMENYS

NOMINALINĖS VERTĖS		• taikoma / - netaikoma
Nominalioji įtampa	[V]	3PH - 230/400
Nominali izoliacijos įtampa	[V]	400
Darbinis dažnis	[Hz]	50/60 +/- 5%
Maksimali perspektyvi* trumpojo jungimo srovė	[nA]	10
Leidžiama grynoji forma		TN-C/S/TT/TN-S
Maitinimo tinklo atjungimas		visi poliai
Maksimalus tinklo pusės atsarginis saugiklis	[A]	63
Maksimalus šiluminis našumas	[kW]	30
Budėjimo režimo nuostoliai, apytiksliai.	[W]	18

AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI IR LIEKAMOSIOS SROVĖS JUNGIKLIAI		
-F1/-F2.1/ -F2.2/-F2.3	Maitinimo tinklo" valdymo grandinė	[A] B6
-F3	"Atsarginė" valdymo grandinė	[A] B6
-F4	Miniatiūrinis saugiklis 5 x 20	[A] 0,08 - inertinis

KONTAKTORIAI (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)		
-K1	Valdymo įtampa	[V] 230
-K2/-K3	Valdymo įtampa	[V] 24
-K4	Srovės apsaugos relė	[V] 230
-K5	Laiko estafetė	[V] 24
-B1	Įtampos stebėjimo relė	[V] 230
-Q1	Į tinklą tiekiamą elektros energija	AC1[A] 63
-Q2	Atsarginė inverterio kopija	AC1[A] 63

PUFFER TINKLO DALIS		
Tipas		Block B2302022
Maitinimo blokas (buferinis)	[VDC]	24

* didžiausia nepertraukiama trumpojo jungimo srovė elektros tinkle.

Statusas: 2025 m. gegužė

Tekstas ir iliustracijos atitinka techninę būklę spausdinimo metu ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Nepaisant kruopštaus redagavimo, visa informacija pateikiama be garantijos. Atsakomybė netaikoma.

www.enwitec.eu

DUOMENŲ LAPAS

PREKĖS NR. 10019361

Maitinimo tinklo jungiklio dėžutė

Power Backup Dual EU

TECHNINIAI DUOMENYS

BENDROSIOS NUOSTATOS		• taikoma / - netaikoma
Matmenys WxHxD (be varžtinių jungčių)	[mm]	315 x 750 x 155
Svoris, apytiksliai.	[kg]	11
Darbinės temperatūros diapazonas esant 25 kW kai galia 30 kW	[°C]	-5...+35 ne daugiau kaip 25
Temperatūra - transportavimas / laikymas (24 val. 70 °C)	[°C]	-25...+55
Drėgmė - leidžiama kondensacija		-
Drėgmė - leistinas diapazonas	[%]	5...60
Užterštumo laipsnis		2
maksimalus montavimo aukštis virš N.N.	[m]	2000
Apsaugos klasė IP (EN 60529)		30
Tinkamumas lauke (saugoma teritorija)		-
Įrengimo tipas		Vidinė erdvė
Apsaugos klasė (EN 61140)		II
Korpuso medžiaga		Polikarbonatas
Atitinka RoHS (2011/65/ES)		•
Korpuso spalva		panašus į RAL 7035
Dangtis		skaidrus
Tvirtinimo tipas		Sieninis montavimas
Uždarymo tipas		be įrankių

KITI	
Muitinės tarifo numeris	85371098

Statusas: 2025 m. gegužė

Tekstas ir iliustracijos atitinka techninę būklę spausdinimo metu ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Nepaisant kruopštaus redagavimo, visa informacija pateikiama be garantijos. Atsakomybė netaikoma.

www.enwitec.eu