

ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019335

Skrzynka przełącznika sieciowego

Power Backup 63 VERTO PLUS EU

Oznaczenie	POWER Backup 63 VERTO PLUS EU
Zastosowanie	Dla systemu Fronius Verto Plus "Backup"
Region	UE 25 (z wyjątkiem Niemiec i Włoch)
Odłączenie zasilania	Odłączanie wszystkich lub trzech biegunów (początkowo konfigurowalne za pomocą zwerek)
Typ sieci	3PH 230/400V - sieci TN-C/TN-S lub TT; BRAK sieci TN-C po stronie odbiorów!
Falownik hybrydowy	VERTO PLUS 15.0/17.5/20.0/25.0/30.0/33.3
Kontrola i monitorowanie	Fronius Smart Meter TS65A-3 - zintegrowany ekran dotykowy

Wszystkie wartości w [mm]

Wymiary

Punkty mocowania


"niebieski"

"pomarańczowy"

Minimalne odległości

powyżej	200
poniżej	200
boczny	200
przód	800

Układ wewnętrzny i komponenty mogą się różnić w zależności od wariantu!

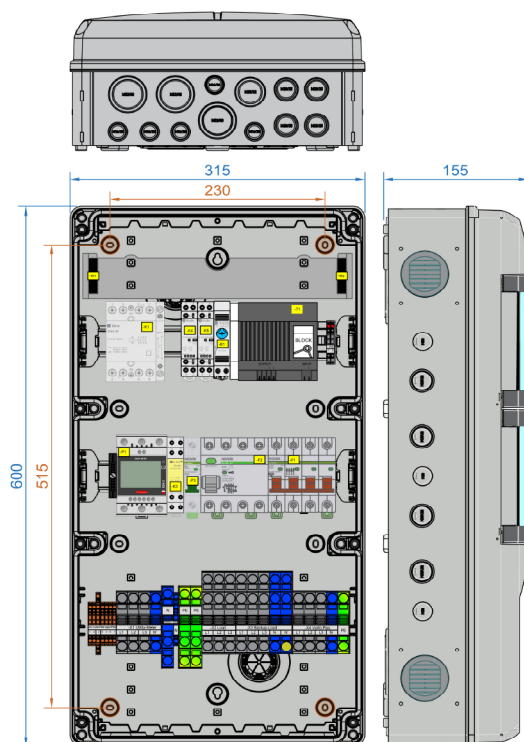

W przypadku innych języków prosimy o zeskanowanie kodu QR!

ZAKRES DOSTAWY

Ilość	Oznaczenie
1	Skrzynka przełącznika sieciowego
1	Instrukcje instalacji
1	Instrukcja obsługi Fronius Smart Meter
1	Instrukcja obsługi Zasilacz
1	Schemat połączeń DIN A3
1 zestaw	Zaślepki na śruby mocujące

Ilość	Oznaczenie
3	Dławik kablowy M40 z nakrętką zabezpieczającą
1	Dławik kablowy M32 z nakrętką zabezpieczającą
2	Dławik kablowy M20 z nakrętką zabezpieczającą
1 zestaw	Zworki (dla konfiguracji izolacji sieciowej)
1	Naklejka zasilania awaryjnego Fronius
1	Naklejka ostrzegawcza "Niebezpieczne napięcie"

Status: (d)

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.


ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019335

Skrzynka przełącznika sieciowego

Power Backup 63 VERTO PLUS EU

ŚRODOWISKO OKABLOWANIA VERTO PLUS

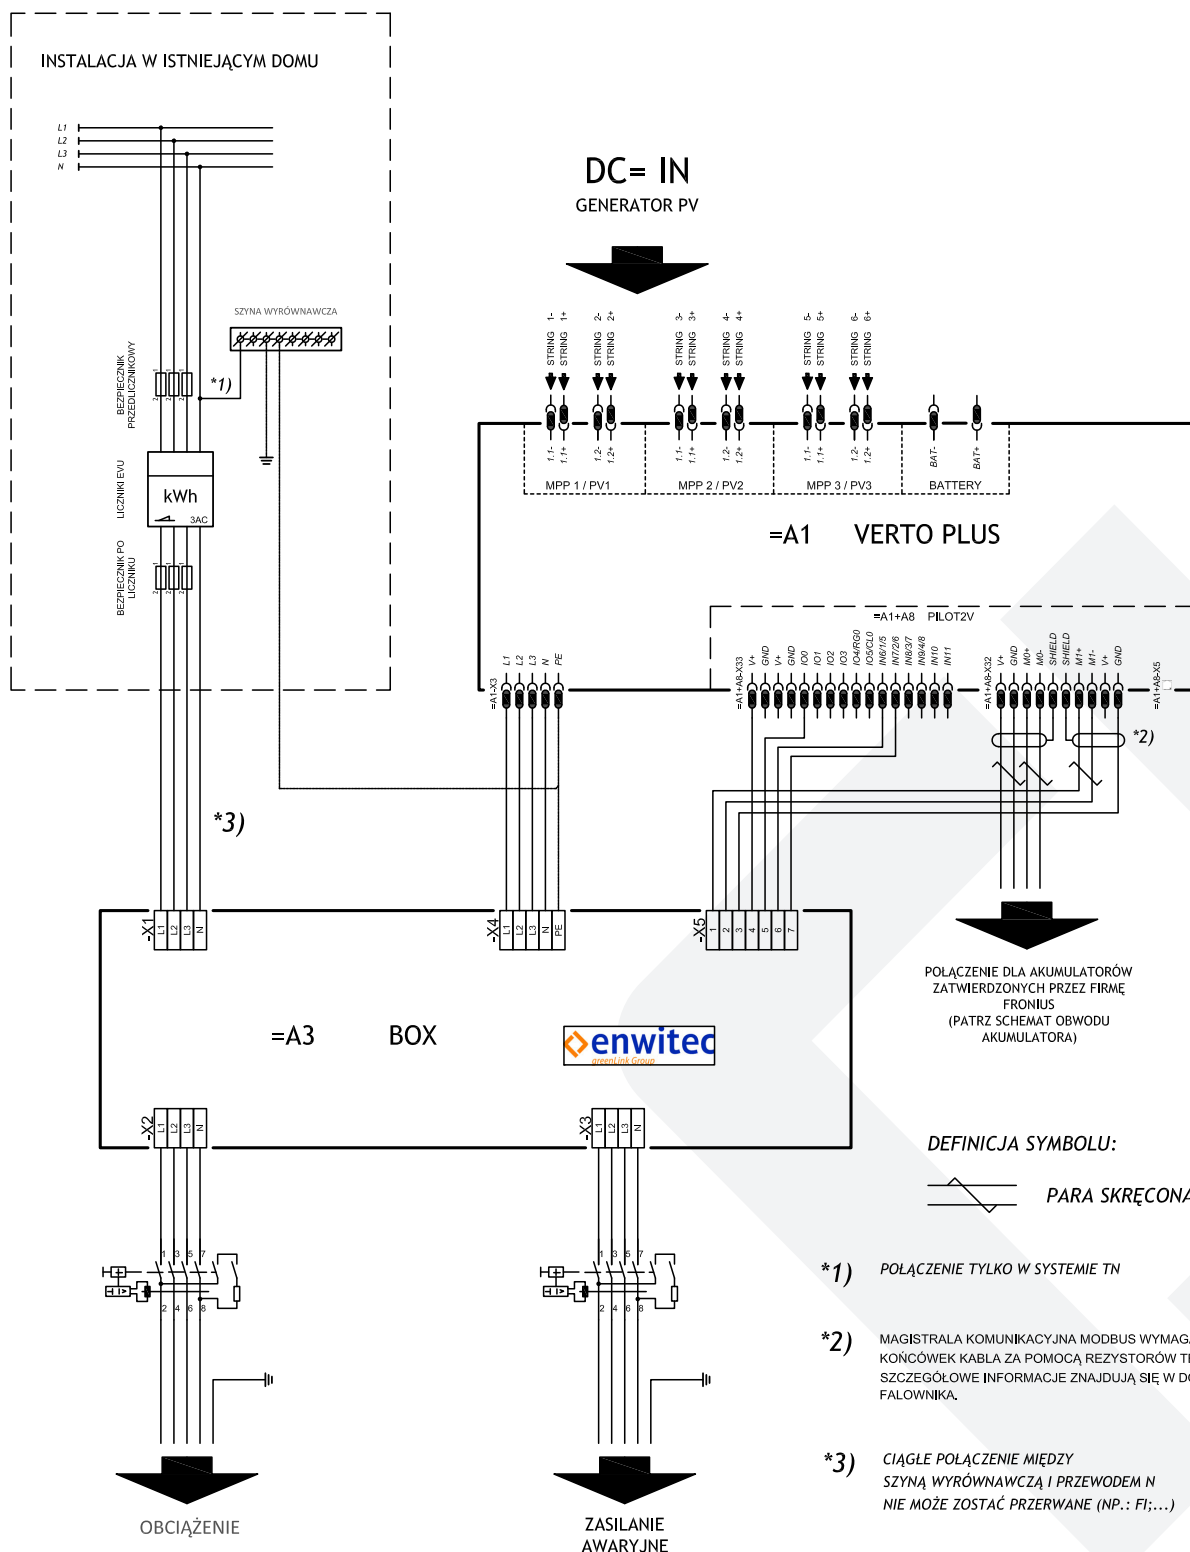

Status: (d)

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.


ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019335

Skrzynka przełącznika sieciowego

Power Backup 63 VERTO PLUS EU

OKABLOWANIE WEWNĘTRZNE

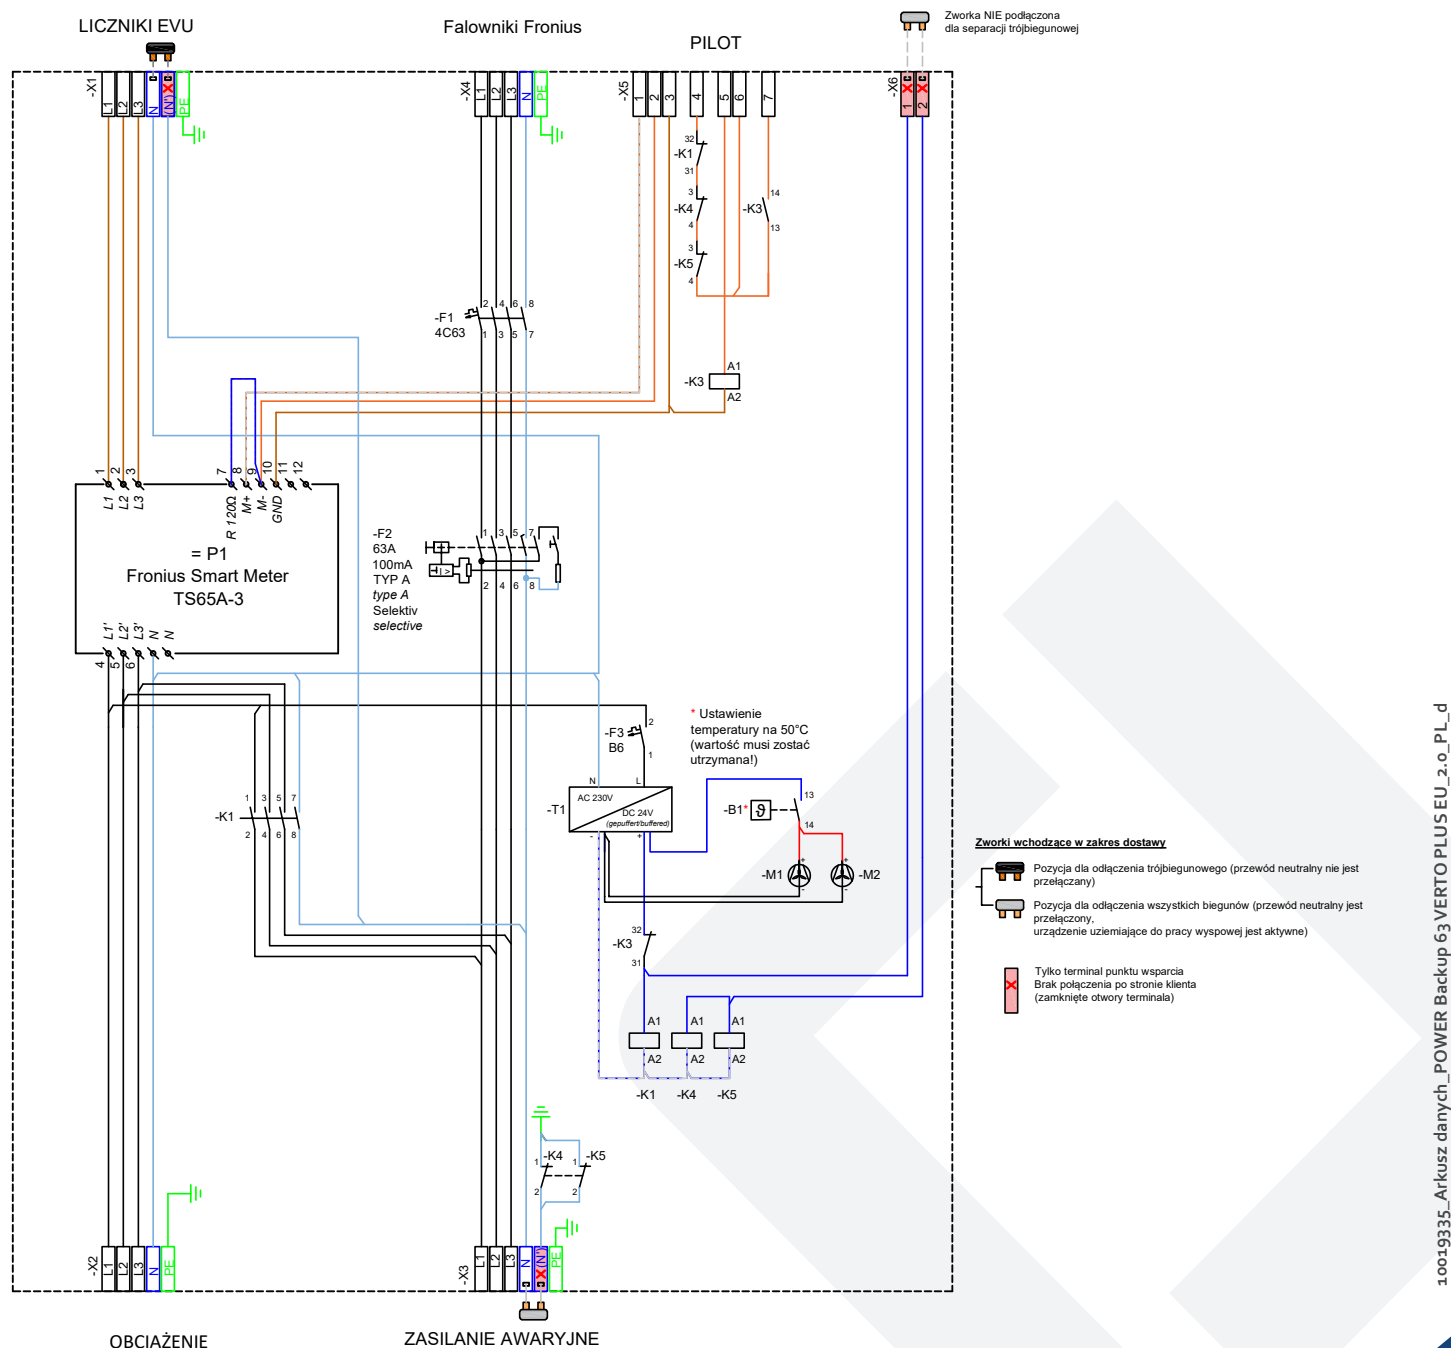

Status: (d)

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.

www.enwitec.eu

10019335_Arkusz danych_POWER Backup 63 VERTO PLUS EU_2.o_PL_d


©enwitec electronic GmbH

ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019335

Skrzynka przełącznika sieciowego
Power Backup 63 VERTO PLUS EU

 PRZEPUSTY KABLOWE I POŁĄCZENIA

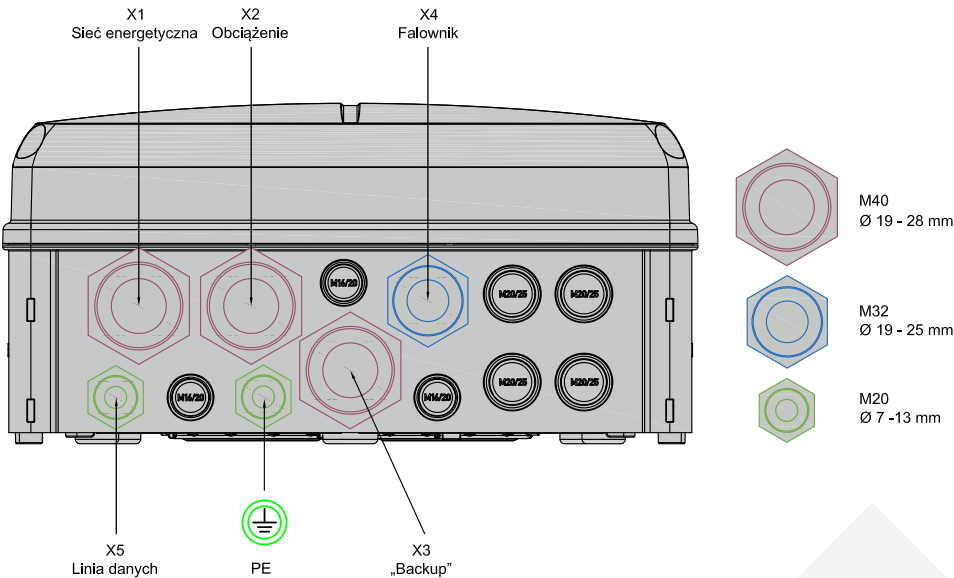

Dławik kablowy	Listwa zaciskowa	Zakres mocowania [mm]	Typ przewodu	maks. przekrój [mm²]	Długość zdejmowania izolacji [mm]
 M40	X1 - Sieć	19 - 28	druk linka linka z zaciśniętą tuleją	16 25 16	18 - 20
 M40	X2 - Obciążenie	19 - 28	druk linka linka z zaciśniętą tuleją	16 25 16	18 - 20
 M40	X3 - Backup	19 - 28	druk linka linka z zaciśniętą tuleją	16 25 16	18 - 20
 M32	X4 - falownik Fronius	19 - 25	druk linka linka z zaciśniętą tuleją	16 25 16	18 - 20
 M20	X5 - Linia danych	7 - 13	druk linka linka z zaciśniętą tuleją	2,5 2,5 1,5	9 - 11
 M20	PE - wyrównanie potencjału	7 - 13	druk linka linka z zaciśniętą tuleją	16 25 16	18 - 20

Status: (d)

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia .
Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.


ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019335

Skrzynka przełącznika sieciowego

Power Backup 63 VERTO PLUS EU

MOMENTY DOKRĘCANIA

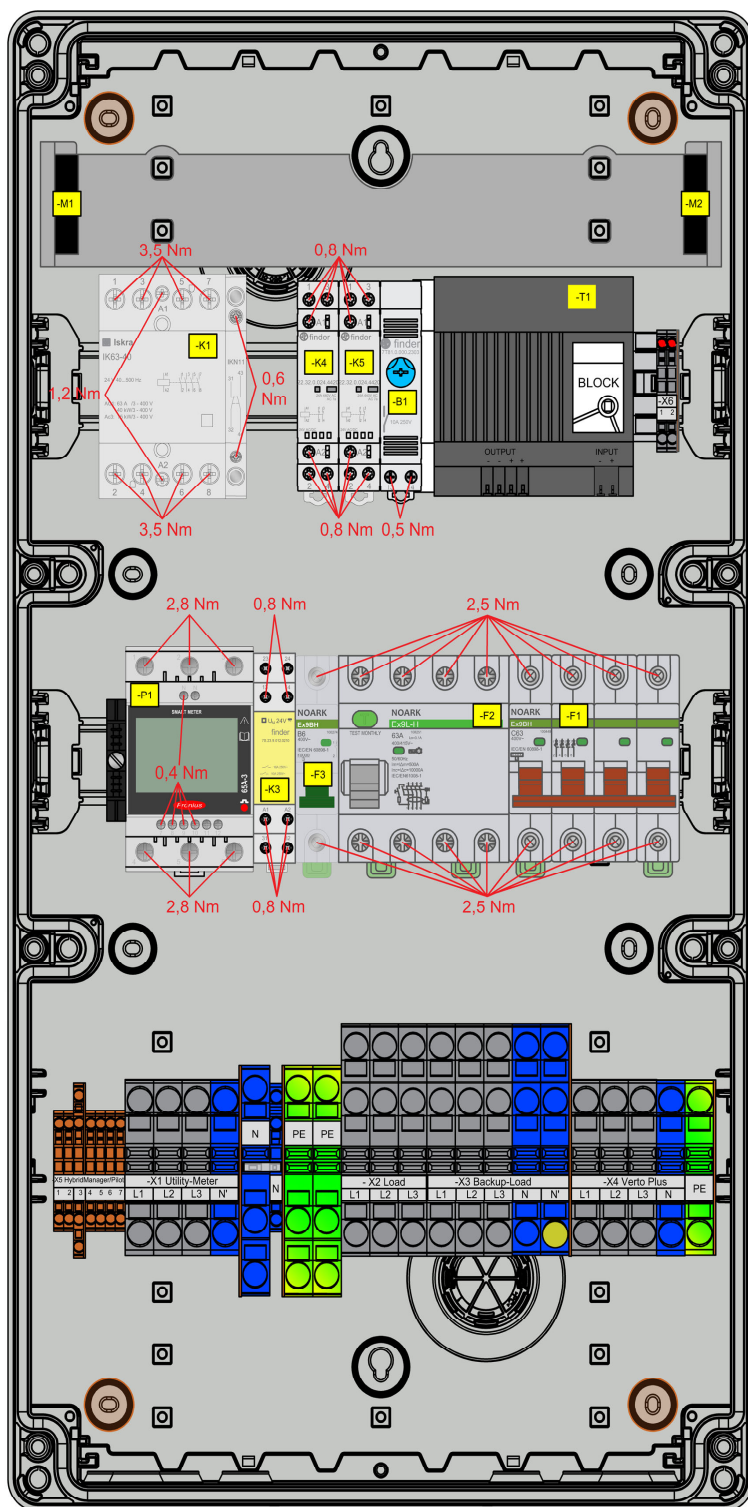

Status: (d)

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.

www.enwitec.eu

10019335_Arkusz danych_POWER Backup 63 VERTO PLUS EU_2.o_PL_d

©enwitec electronic GmbH

ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019335

Skrzynka przełącznika sieciowego

Power Backup 63 VERTO PLUS EU

DANE TECHNICZNE

WARTOŚCI NOMINALNE		• dotyczy / - nie dotyczy
Napięcie znamionowe	[V]	3PH - 230/400
Znamionowe napięcie izolacji	[V]	400
Częstotliwość pracy	[Hz]	50 +/- 5%
Maks. perspektywny* prąd zwarciov	[kA]	10
Dopuszczalny kształt netto		TN-C/S/TT/TN-S
Odłączenie zasilania		wszystkie bieguny lub trzy bieguny
Maks. bezpiecznik rezerwowy po stronie zasilania sieciowego	[A]	63
Maks. przepustowość termiczna $t_a = 35^{\circ}\text{C}$	[kW]	35
Straty w trybie gotowości, ok.	[W]	16

WYŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE		
F1	Verto Plus	MCB[A] 4C63
F2	Verto Plus	RCD[A] Typ A - selektywny, 63/0,1
F3	Obwód sterowania "Sieć"	[A] B6

STYCZNIKI (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)		
K1	Odłączenie zasilania	AC1 [A] 63
K4/K5	Urządzenie uziemiające	AC1 [A] 25
K3	Komunikacja	AC1 [A] 10
K1/K4/K5	Napięcie sterujące	[V] 24
K3	Napięcie sterujące	[V] 12
Bez szumu		.

WSPARCIE FRT		
Producent		Block B2302022
Zasilacz (buforowany)	[VDC]	24

LICZNIKI ENERGII		
Producent		Fronius
Typ		TS65A-3

* to maksymalny, niezakłócony ciągły prąd zwarciov przyłącza sieciowego.

Status: (d)

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.

ARKUSZ DANYCH

POZYCJA NR 10019335

Skrzynka przełącznika sieciowego

Power Backup 63 VERTO PLUS EU

DANE TECHNICZNE

KONFIGURACJA Odłączanie zasilania za pomocą złączy wtykowych (wchodzących w zakres dostawy)	• dotyczy / - nie dotyczy	
TRÓJPOLÓWKA		
X1 - podłączony między N-N'	16(25) mm²	
X6 - nie podłączony	1,5(2,5) mm²	
ALLPOLIG		
X3 - podłączony między N-N'	16(25) mm²	
X6 - podłączony między 1-2	1,5(2,5) mm²	

OGÓLNE		
Wymiary WxHxD (bez połączeń śrubowych)	[mm]	315 x 600 x 155
Waga, ok.	[kg]	7,8
Zakres temperatur pracy	[°C]	-5...+35
Temperatura - transport/przechowywanie (24 godziny 70°C)	[°C]	-25...+55
Wilgotność - dozwolona kondensacja		-
Wilgotność - dopuszczalny zakres	[%]	5...60
Klasa zanieczyszczenia		2
maks. wysokość instalacji powyżej N.N.	[m]	2000
Stopień ochrony IP (EN 60529)		30
Przydatność na zewnątrz (obszar chroniony)		-
Typ instalacji		Do zastosowań wewnętrznych
Klasa ochrony (EN 61140)		II
Materiał obudowy		Poliwęglan
Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65/UE)		•
Kolor obudowy		podobny do RAL 7035
Pokrywa		przezroczysty
Typ montażu		Montaż na ścianie
Typ zamknięcia		bez narzędzi

INNE		
Numer taryfy celnej		85371098

Status: (d)

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo starannej edycji, wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Odpowiedzialność jest wyłączona.

www.enwitec.eu